


設置方法は動画でご確認いただけます→



ご使用になる前に必ず確認してください。

1. 温水、冷水が出るか確認してください。

- 1) 温水の出し方 (ボタンを押さないとお湯が出ない安全装置付きです)
左側コックのチャイルドロックボタンカバーを開け、中のチャイルドロックボタンを押しながら (①)、レバーを容器で押し込んでください (②)。
- 2) 冷水の出し方
右側コックのレバーを容器で押し込んでください。





2. 温水ランプ (赤) の点灯を確認してください。

- 1) 電源プラグの注意タグを外してからプラグをコンセントに差し込んでください。
冷水ランプ (青) が点灯し、冷水運転を開始します。
- 2) HOT スイッチ (赤) を ON にしてください。
温水ランプ (赤) が点灯し、温水運転を開始します。HOT モード温水 ECO スイッチ OFF なら赤色、ECO モード (温水 ECO スイッチ ON) なら緑色が点灯します。

※ランプ点灯後約 30 ~ 40 分で適温となります。



詳しくはウォーターサーバーの取扱説明書『3. 設置方法』をご参照ください。

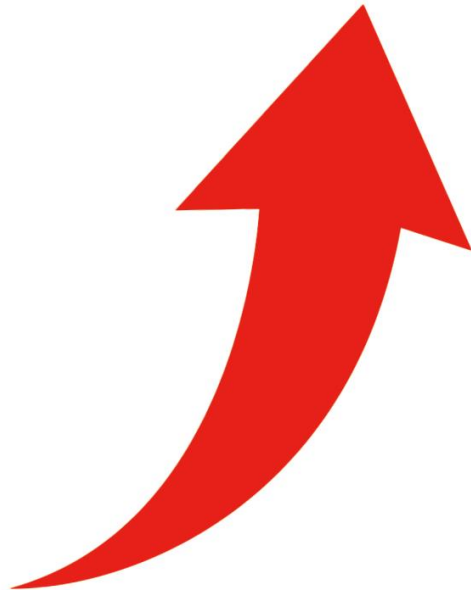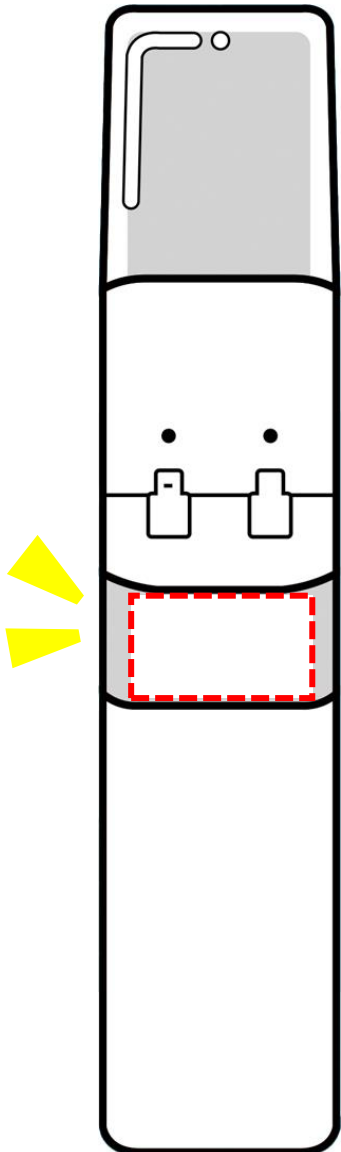

== 簡単・ラク・設置 ==

